Statens vegvesen

Innspill til handlingsplan mot støy 2024-2029 for Trondheim - vegtrafikkstøy

1. Forord

Etter forurensningsforskriften kapittel 5 er det krav om utarbeidelse av handlingsplan mot støy som oppfølging av den strategiske støykartleggingen gjennomført i 2023. Formålet med handlingsplanen er å redusere støyplagen for innbyggerne. Trondheim kommune er ansvarlig for å sammenstille planene fra de ulike støykildene. Som ansvarlig myndighet for riksvegene i Trondheim har Statens vegvesen utarbeidet denne rapporten med innspill til tiltak som skal redusere støyplage i særlige utsatte områder i Trondheim.

Innhold

1. Forord 2

Innhold 2

2. Sammendrag 3

3. Ansvarlig myndighet for riksveger 3

4. Gjeldende forskrifter, retningslinjer og grenseverdier 4

5. Rammer og langsiktig arbeid for å redusere virkninger av vegtrafikkstøy 5

6. Støyreduserende tiltak 5

6.1. Statens vegvesens arbeid med støy i handlingsplanperioden 2024-2029 7

6.2. Nye Veiers arbeid med støy i handlingsplanperioden 2024-2029 7

7. Målsettinger og strategier for reduksjon av helsekonsekvenser av vegtrafikkstøy. 7

8. Resultat fra støykartleggingene 2022-2023 8

8.1. Strategisk støykartlegging. 8

8.2. Innendørs støykartlegging 9

8.3. Resultat fra innendørskartleggingen: 9

8.4. Gjennomførte støytiltak i Trondheim 2017-2023 10

8.5. Planlagte tiltak i Trondheim 2024-2029 10

8.6. Fokusområder for kommende handlingsplanperiode 11

9. Opplysningsvirksomhet, involvering og høring 11

2. Sammendrag

Dette innspillet til Handlingsplan mot støy 2024-2029 er laget på bakgrunn av strategisk kartlegging av utendørs støy for veger med gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) over 8200 kjøretøy innenfor byområde Trondheim og kartlegging av innendørs støy. Planen omfatter riksvegnettet innenfor Trondheim kommune. Handlingsplaner for byområder er det kommunene som har ansvar for å utarbeide. Der byområdet består av flere kommuner er det kommunen med flest innbyggere som er ansvarlig.

Handlingsplan mot støy 2024-2029 for riksveger har søkelys på prosjekter som planlegges gjennomført i regi av Statens vegvesen og Nye Veier AS i perioden fram til ny handlingsplan skal foreligge i 2029 samt tiltak som er gjennomført de siste 5 år. Planen omfatter både Nye Veier AS sine prosjekter og Statens vegvesen sine prosjekter.

For nye vegprosjekter blir eiendommer som ligger innenfor planområdet støymessig utredet etter T-1442. Med lavere tiltaksgrense og krav også til utendørs støynivå gjennomføres adskillig flere støytiltak etter T-1442 enn etter forurensingsforskriften med krav til innendørs støynivå og tiltaksgrense på 42 dB inne.

Statens vegvesen satser også på mer langsiktige tiltak som arealplanlegging og sykkel-/ kollektivtiltak som også bidrar til å redusere veksten i antall personer som opplever helseplage som følge av biltrafikk.

I handlingsplanperioden 2024-2029 skal Statens vegvesen:

- Oppfylle kravene i forurensningsforskriften.
- Redusere støy etter retningslinjen for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021) i egne arealplaner.
- Bidra til at T-1442/2021 blir fulgt i andre sine arealplaner.
- Utarbeide støyvarselkart og informere om støyarbeidet.
- Vurdere tilstand og ved behov gjennomføre rehabilitering av støyskjermer.
- Være pådriver til forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til vegtrafikkstøy, blant annet beregningsverktøy, tiltaksformer, og miljøvennlig transport.
- Bruke byvekstavtaler og nullvekstmål for personbiler til å begrense trafikkvekst og økende støyplage i byområder
- Informere om støy fra vegtrafikk og samarbeide med andre anleggseiere, myndigheter, virksomheter og departement.

Det knytter seg ikke egne økonomiske midler til denne handlingsplanen mot støy.

3. Ansvarlig myndighet for riksveger

Handlingsplaner mot støy skal utarbeides etter krav i forurensningsforskriften §5-14: «Den som er kartleggingspliktig etter § 5-12, skal senest to år etter fristen for kartlegging sørge for at det utarbeides handlingsplaner med formål å redusere antall personer som er berørte av helsevirkninger av støy».

Statens vegvesen har ansvar for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riksvegnettet på vegne av staten. Statens vegvesen har i tillegg tilsyn med kjøretøy og trafikanter, utarbeider bestemmelser og retningslinjer for utforming av veger, vegtrafikk, trafikantopplæring og kjøretøy, og har ansvar for ferjesamband på riksveg.

1.1.2020 ble Statens vegvesen omorganisert fra regioner til divisjoner, samtidig som administrasjon av fylkesveger ble overført fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. Kommunene har ansvar for kommunale veger.

Samferdselsdepartementet opprettet i 2015 selskapet Nye Veier AS. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige riksveger som binder landet vårt sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet.

4. Gjeldende forskrifter, retningslinjer og grenseverdier

Det er i hovedsak Forurensningsforskriften og Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1441/2021) som regulerer hvordan støy fra vegtrafikk skal behandles.

Forurensningsforskriften	T-1442
• Forskrift for å prioritere de mest støyutsatte. • Gjelder for eksisterende veger. • Setter tiltaksgrense kun for innendørs støynivå (42 dB gjennomsnitt over døgnet). • Stiller krav til kartlegging av både utendørs (strategisk kartlegging) og innendørs støynivå hvert femte år.	• Retningslinje for å forebygge og redusere støyulemper i arealplanlegging. • Gjelder nye utbyggingsprosjekt etter plan- og bygningsloven. • Retningslinjen gir anbefalte grenseverdier utendørs og viser til NS8175 for innendørs støynivå. Veileder M-2061 til retningslinjen gir mer utfyllende anbefalinger.
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) - Kapittel 5. Støy – kartlegging, handlingsplaner og tiltaksgrenser for eksisterende virksomhet - Lovdata	Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (regjeringen.no) Veileder om behandling av støy i arealplanlegging - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Støyretningslinjen T-1442 legger føringer for behandling av støy ved planlegging av ny arealbruk. Den omtaler flere typer støykilder. Når det gjelder vegtrafikk gir T-1442 i praksis grenser for akseptabel støybelastning for støyømfintlig bebyggelse når det planlegges nye veganlegg, eller når det planlegges ny støyømfintlig bebyggelse i nærheten av veianlegg.

Forurensningsforskriften setter på den andre siden grenser for hvilke utslipp som er tillatt fra eksisterende forurensningskilder. Forskriftens kapittel 5 § 5-4 definerer at 42 dB $L_{pAeq,\ 24h}$ er maksimalt tillatt innendørs støynivå fra eksisterende støykilder. I bygninger der støynivået fra vegtrafikk er høyere enn denne grensen, plikter vegeier å utbedre forholdet, eksempelvis ved å gjøre tiltak på bygningen. Forurensningsforskriften setter krav til at det skal utføres kartlegging og deretter utarbeides tiltaksplaner for innendørs støynivå hvert femte år.

Forurensningsforskriften setter også krav til gjennomføring av strategisk støykartlegging for veier med mer enn 3 millioner kjøretøypasseringer per år (tilsvarende ÅDT over 8200). Den strategiske støykartleggingen setter krav til kartlegging av utendørs støyforhold hvert 5. år, sist med frist 30.06.2022. Senest to år etter kartleggingsfristen skal det utarbeides handlingsplaner med formål å redusere støyplagen. Dette dokumentet utgjør handlingsplanen for riksvegnettet innenfor byområde Trondheim.

5. Rammer og langsiktig arbeid for å redusere virkninger av vegtrafikkstøy

Økonomiske rammer og prioriterte vegprosjekter på riksvegnettet blir vedtatt i NTP. Endelige bevilgningsrammer blir fastsatt ved Stortingets årlige behandling av statsbudsjettet.

Det knytter seg ikke egne økonomiske midler til Handlingsplan mot støy.

Med grunnlag i NTP lager Statens vegvesen en gjennomføringsplan som beskriver hvilke planlagte prosjekt/tiltak Statens vegvesen skal gjennomføre. Gjennomføringsplanen revideres hvert fjerde år. Gjennomføringen av tiltak er imidlertid avhengig av at det blir satt av midler i de årlige statsbudsjettene. Det er på bakgrunn av NTP og tilhørende gjennomføringsplan at årlige budsjett fastsettes og prosjekter på riksveger utføres.

Stortinget har gitt Nye Veier mandat til å prioritere rekkefølgen på sine prosjekter ut ifra samfunnsøkonomisk lønnsomhet. I tillegg vurderes det også hvordan tiltakene på strekningene vil påvirke samfunnssikkerheten.

I byområder med nullvekstmål skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange. God arealplanlegging regnes som det mest effektive tiltaket for å forebygge støyplager og støyrelaterte helseeffekter.

Statens vegvesen og Nye Veier har i arbeidet med handlingsplanene mot støy lagt til grunn et ambisjonsnivå som samsvarer med pålagte krav i forurensningsforskriften samt de anbefalingene som gis i støyretningslinje T-1442.

6. Støyreduserende tiltak

Det er i hovedsak Forurensningsforskriften og Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) som regulerer hvordan støy fra vegtrafikk skal behandles.


Tiltak etter Forurensningsforskriften er aktuelt i de tilfeller der støynivået innendørs over døgnet overskrider 42 dB $L_{pAeq,24h}$ i eksisterende helårsboliger, barnehager, utdanningsinstitusjoner og helseinstitusjoner. Det vil i de aller fleste tilfeller være tiltak på selve bygningen som er aktuelt. Mulige tiltak kan være lydreduserende vinduer, lyddempende ventiler, balansert ventilasjon, ekstra isolasjon eller gips i vegger og/eller himling.

Tiltak etter T-1442 er aktuelt i forbindelse med etablering av nye veier, eller der det gjøres så store utbedringer/oppgraderinger på eksisterende vei at det krever en ny plan etter plan- og bygningsloven. Det skal vurderes avbøtende støytiltak for boliger som har et beregnet utendørs støynivå over 55 dB. Hovedregelen er at støynivået utendørs skal bringes ned til under 55 dB og støynivået innendørs skal bringes ned til under 30 dB. Mest aktuelle tiltak er langsgående eller lokale støyskjermer, samt tiltak på selve bygningen (f.eks. lydreduserende vinduer, lyddempende ventiler, balansert ventilasjon, ekstra isolasjon eller gips i vegger og/eller himling).

Det finnes også en rekke andre tiltak som vil kunne bidra til å redusere eller forebygge støyplage. Eksempler på slike tiltak er:

- god arealplanlegging
- rehabilitering av støyskjermer
- støysvake dekker
- bypakker og byvekstavtaler
- fartsreduksjoner
- trafikksaneringer

Nettstedet www.tiltakskatalog.no er et samarbeid hvor de viktigste forskningsmiljøene på dette fagfeltet deltar. Transportøkonomisk institutt har redaktøransvaret.

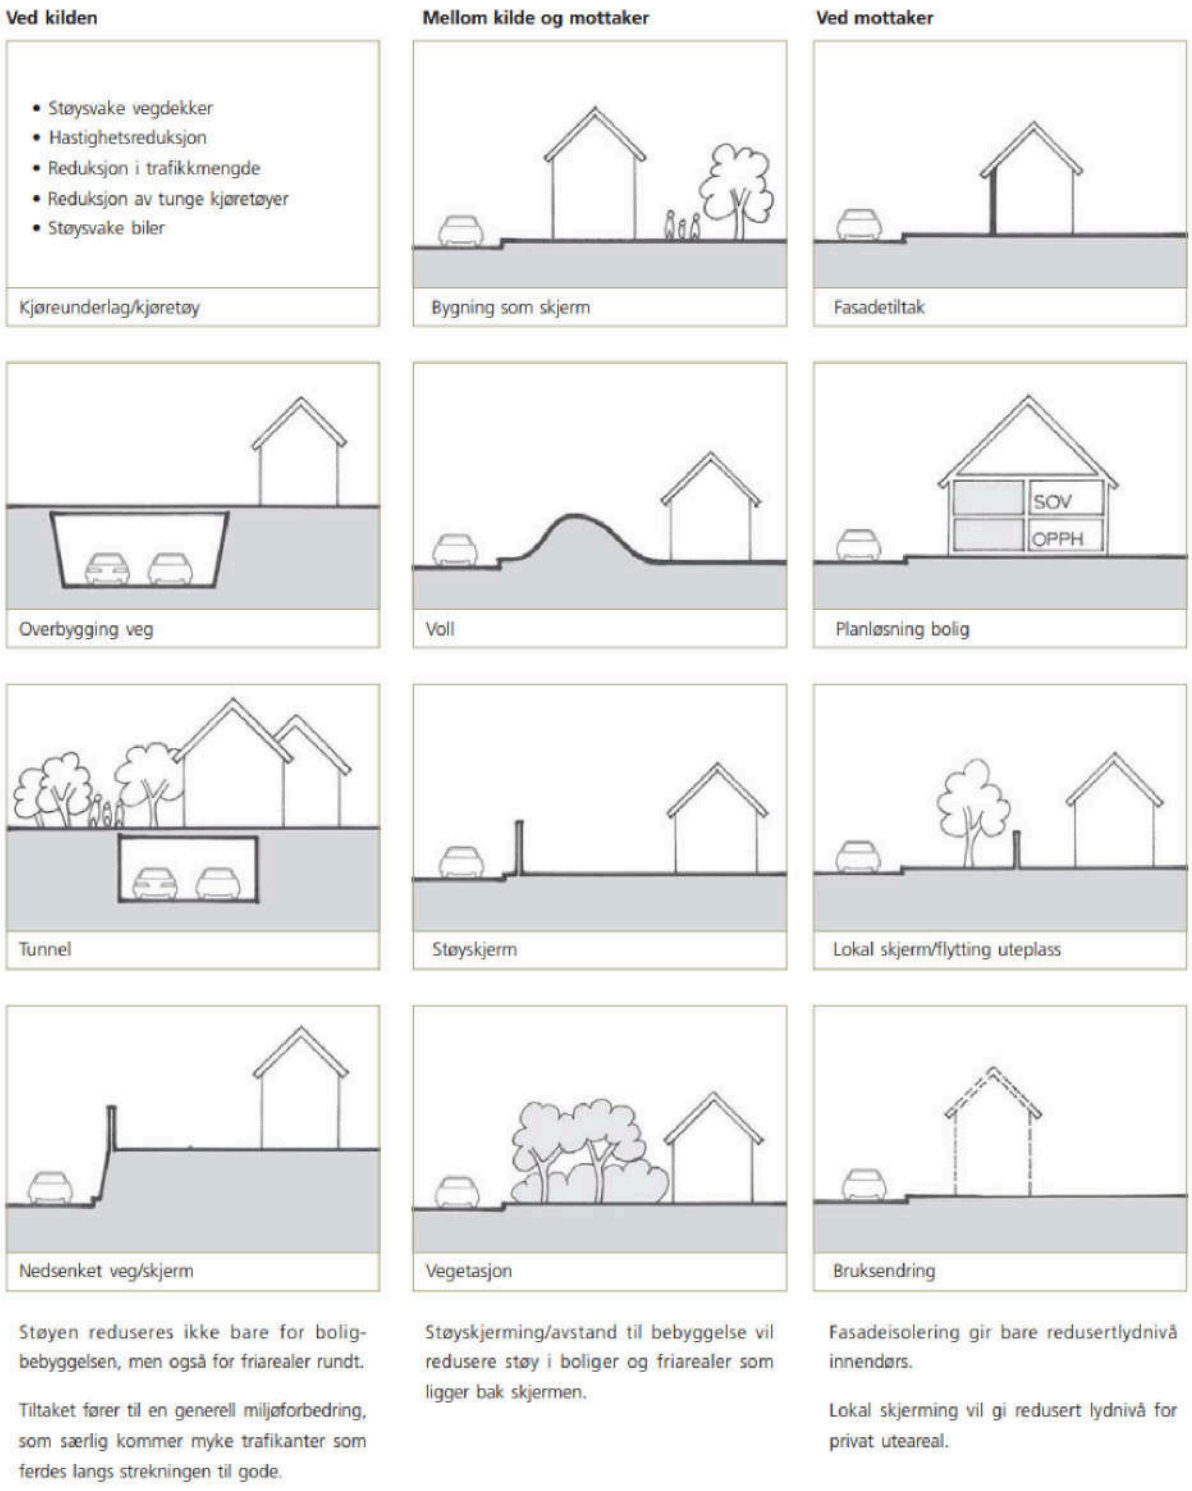

Figur 1: Oversikt over støyreduserende tiltak. Kilde: Håndbok 135 Fasadeisolering mot støy

6.1. Statens vegvesens arbeid med støy i handlingsplanperioden 2024-2029

Statens vegvesen planlegger å gjennomføre utbyggingsprosjekter langs riksvegnettet de kommende 5 år. Noen av prosjektene er sykkel- og kollektivprosjekter som i noen grad er støytiltak i seg selv, eller utbygging av større veger som utløser krav om samtidig gjennomføring av til dels omfattende støytiltak.

Gjennomførte og planlagte prosjekter er beskrevet i kapittel 8.4 og 8.5.

I handlingsplanperioden 2024-2029 skal Statens vegvesen:

- oppfylle støykravene i forurensningsforskriften.
- redusere støy etter retningslinjen for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) i egne arealplaner.
- bidra til at T-1442 blir fulgt i andre sine arealplaner.
- utarbeide støyvarselkart og informere om støyarbeidet.
- vurdere tilstand og ved behov gjennomføre rehabilitering av støyskjermer.
- være pådriver til forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til vegtrafikkstøy, blant annet beregningsverktøy, tiltaksformer, og miljøvennlig transport.
- Bruke bypakker og byvekstavtaler og nullvekstmål for personbiler til å begrense trafikkvekst og økende støyplage i byområder
- informere om støy fra vegtrafikk og samarbeide med andre anleggseiere, myndigheter, virksomheter og departement.

6.2. Nye Veiers arbeid med støy i handlingsplanperioden 2024-2029

Samferdselsdepartementet opprettet i 2015 selskapet Nye Veier AS som et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet. Selskapets oppdrag er å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre riksveier. Stortinget har gitt Nye Veier mandat til å prioritere rekkefølgen på prosjektene ut ifra samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Strekningene med høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet prioriteres gjennomført foran de med lav/negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

For Nye Veier er det først og fremst nye veiprosjekter som er en del av porteføljen, og det er derfor støytiltak etter T-1442 som er relevant å nevne i denne handlingsplanen.

I handlingsplanperioden 2024-2029 skal Nye Veier:

- oppfylle støykravene i forurensningsforskriften
- redusere støy etter Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) i egne veiprosjekter
- samarbeide med Statens vegvesen om å utarbeide støysonekart for aktuelle kommuner
- samarbeide med andre anleggseiere og myndigheter der det er relevant.

7. Målsettinger og strategier for reduksjon av helsekonsekvenser av vegtrafikkstøy.

Nasjonal transportplan (NTP) 2025-2036 setter rammer for aktiviteten til Statens vegvesen og hva som skal prioriteres. Med grunnlag i NTP lages det en gjennomføringsplan som beskriver hvilke planlagte prosjekt/tiltak Statens vegvesen skal gjennomføre. Gjennomføringen av tiltak er imidlertid avhengig av at det blir satt av midler i de årlige statsbudsjettene. Det er på bakgrunn av NTP og tilhørende gjennomføringsplaner at årlige budsjett fastsettes og prosjekter på riksveger utføres.

Statens vegvesen har i arbeidet med handlingsplanene mot støy lagt til grunn et ambisjonsnivå som samsvarer med pålagte krav i forurensningsforskriften samt de anbefalingene som gis i støyretningslinje T-1442/2021.


8. Resultat fra støykartleggingene 2022-2023

8.1. Strategisk støykartlegging.

Strategisk støykartlegging ble gjennomført samlet for riksveger og fylkesveger. Nye Veier sine strekninger inngår også i resultatene fra kartleggingen.

Rapporten Strategisk støykartlegging utenfor kartleggingspliktige byområder inneholder informasjon om hvordan kartleggingen for de høyest trafikkerte vegene (ÅDT over 8200) er gjennomført og resultatene fra kartleggingen.

Statens vegvesen har laget en karttjeneste, Støysoner for riks og fylkesveger, som inneholder alle støysonekartene fra den strategiske støykartleggingen for de kartleggingspliktige områdene.

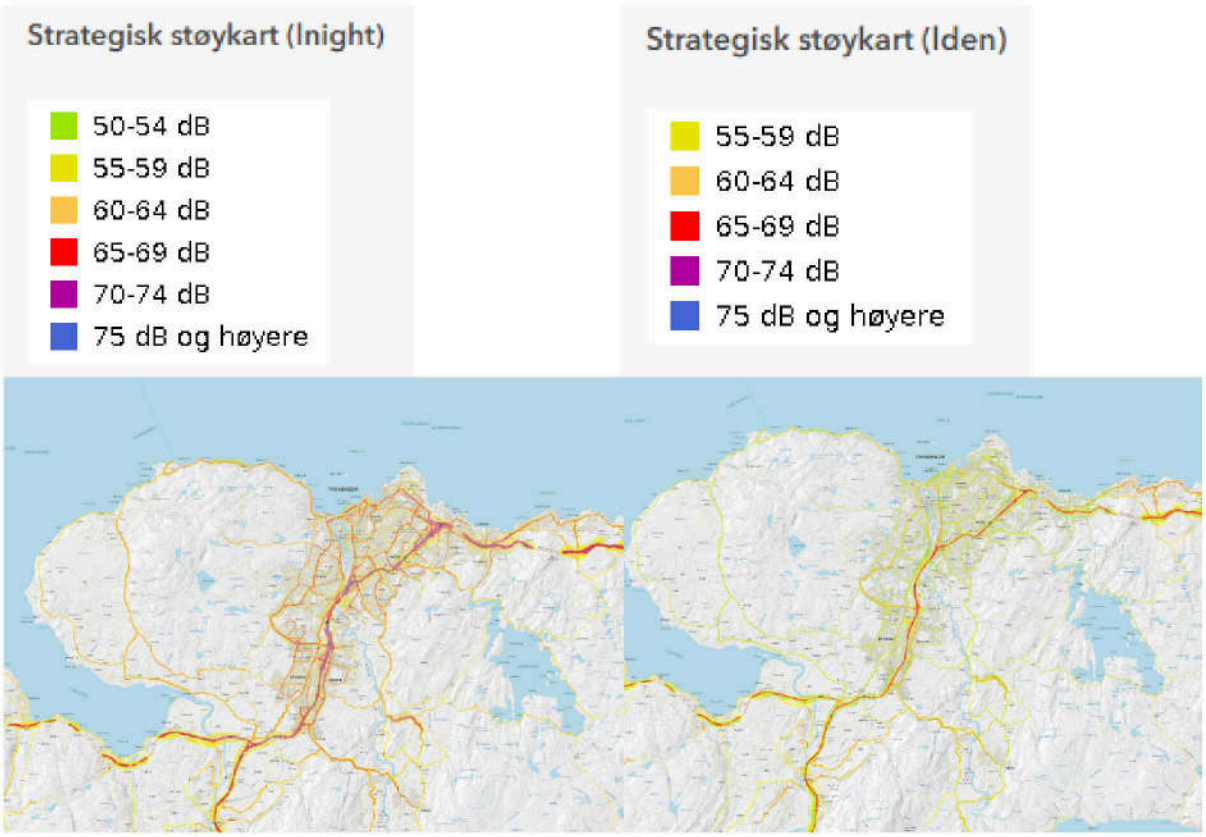

Vegnett som er kartlagt:



8.2. Innendørs støykartlegging

Innendørs støykartlegging ble gjennomført og rapportert til statsforvalterne i 2023. Eiere av boliger langs riksveg som kan ha støynivå over tiltaksgrensa, er kontaktet eller vil bli kontaktet av Statens vegvesen, for befaring av bolig og detaljert beregning av innendørs støynivå. Tiltaksutredning vil bli levert Statsforvalterne. Statens vegvesen vil deretter gjennomføre og bekoste tiltak for de boligene som har krav på tiltak.


Siden Nye Veier først og fremst har nye veistrekninger som del av sin portefølje, har det ikke blitt identifisert boliger der det har vært nødvendig med tiltak etter forurensningsforskriften på noen av disse strekningene i denne kartleggingsrunden.

8.3. Resultat fra innendørskartleggingen:

Innendørs støykartlegging er vesentlig mer omfattende enn den strategiske støykartleggingen. Alle boliger som kan ha innendørs støynivå over 35 dB skal kartlegges.

2024-2029: Etter at innendørskartleggingen ble gjennomført ble det sendt en liste over boliger med beregnet innendørs støy over 40dB til konsulent. Etter beregninger fra konsulent er det nå 11 boliger i Trondheim som skal befares for å avklare mulige tiltak mot støy. De aller fleste av disse ligger langsmed E6 fra Sluppen til Moholt.

Diagrammet under viser antall personer utsatt for utendørs støynivå 55 dB eller høyere fra beregninger knyttet til innendørs støykartlegging i Trondheim kommune.

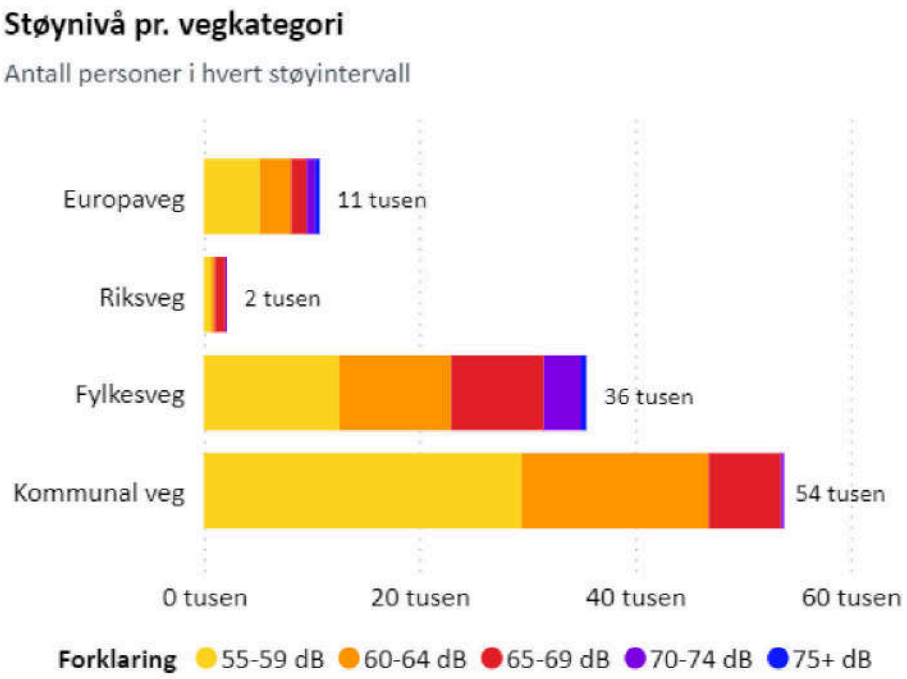

8.4. Gjennomførte støytiltak i Trondheim 2017-2023

Prosjekter som inkluderer støytiltak 2017-2023:

Tiltak		Regelverk	Kommentar
E6 Trondheim-Melhus	Miljøpakken/Svv	T-1442	
Nydalsbrua	Miljøpakken/Svv	T-1442	
Vedlikeholdsprosjekt E6 Moholtlia	Svv		Kun utbedring
Støytiltak etter forurensingsforskriften	Svv	Forurensingsforskriften	

8.5. Planlagte tiltak i Trondheim 2024-2029

Planlagte prosjekter som inkluderer støytiltak, perioden 2024-2029

Tiltak		Regelverk	Kommentar
E6 Ranheim- Værnes	Nye Veier AS	T-1442	Støyrapport
E6 Tonstad- Kroppan	Svv	T-1442	Støyrapport
Rv706 Sivert Dahlensveg-Dorthealyst	Miljøpakken/Svv	T-1442	
Støytiltak etter forurensingsforskriften	Svv	Forurensingsforskriften	Under utredning

8.6. Fokusområder for kommende handlingsplanperiode

For de neste 5 årene er det ønskelig at man også setter fokus på tiltak langs riksvegene som vil kunne gi stor effekt for mange. Slike tiltak vil kunne inkludere utskifting/etablering av støyskjermer etc. Slike tiltak må finansieres gjennom miljøpakken da de kommer utenom det som eventuelt allerede er oppgitt i NTP.

For riksvegnettet vil aktuelle områder for slike tiltak være:

- E6 Nidarvoll - Moholtlia. Utskifting til ny og bedre støyskjerm vil kunne gi mange av beboerne i området bedre støyforhold utendørs og innendørs samt at Nardo skole og barnehager i området vil forbedre støysituasjonen i uteområdene.
- Rv706 Ila-Brattøra. Området brukes i dag til rekreasjon og turformål og ved å sette opp støyskjermer langs Rv706 vil man kunne skjerme uteområdene bedre for trafikkstøyen.

9. Opplysningsvirksomhet, involvering og høring

Statens vegvesen informerer på våre internettsider om vegtrafikkstøy og om vegprosjektene. I alle vegprosjekter legges det til rette for god informasjon og deltakelse i planarbeid, gjennom offentlige høringer, informasjon til og medvirkning fra berørte. For alle boliger som utredes for støytiltak etter T-1442 og forurensingsforskriften skal det gis god informasjon, og aktuelle tiltak bestemmes i dialog med boligeier.

Informasjon om Nye Veier sine prosjekter finnes på selskapets hjemmesider.
Rapportene fra strategisk støykartlegging og handlingsplanene offentliggjøres på vegvesenets internettsider.

TRONDHEIM KOMMUNE

Trondheim-Byarkiv Postmottak <trondheim-byarkiv.postmottak@trondheim.kommune.no>

Statens vegvesens innspill til handlingsplan mot støy i Trondheim kommune 2024-2029

1 e-post

[redacted] 19. juni 2024 kl. 08:35

Til: "tk.postmottak@trondheim.kommune.no" <tk.postmottak@trondheim.kommune.no>

Etter forurensningsforskriften kapittel 5 er det krav om utarbeidelse av handlingsplan mot støy som oppfølging av den strategiske støykartleggingen gjennomført i 2023. Formålet med handlingsplanen er å redusere støyplagen for innbyggerne. Trondheim kommune er ansvarlig for å sammenstille planene fra de ulike støykildene i Trondheim. Som ansvarlig myndighet for riksvegene i Trondheim har Statens vegvesen utarbeidet denne rapporten med innspill til tiltak som skal redusere støyplage i særlige utsatte områder i Trondheim.

Med hilsen

[redacted]

Statens vegvesen Transport og samfunn
Transport midt, Transportforvaltning midt 1
Besøksadresse: Sorgenfriveien 11, Trondheim
Mobil: [redacted] **epost:** [redacted]
www.vegvesen.no **epost:** firmapost@vegvesen.no

Innspill til handlingsplan mot støy 2024-2029.docx
3222K